



B6

Bagues repères en caoutchouc






HELAVIA-TWIN

Matière : polychloroprène
Coloris standard : jaune
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Dureté Shore A : 40 ±5
Résistance
 à la lumière : bonne
 à l'ozone : bonne
 à l'essence : bonne
 au déchirement : bonne
Tenue au feu : V0 UL94
Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm
Impression : coloris noir sur 1 ou 2 faces
 protégée par une pellicule.

Application : les bagues permettent un repérage esthétique et sont peu encombrantes (paroi fine). Grâce à leur grande élasticité, elles épousent la forme du conducteur et se fixent solidement au câble.

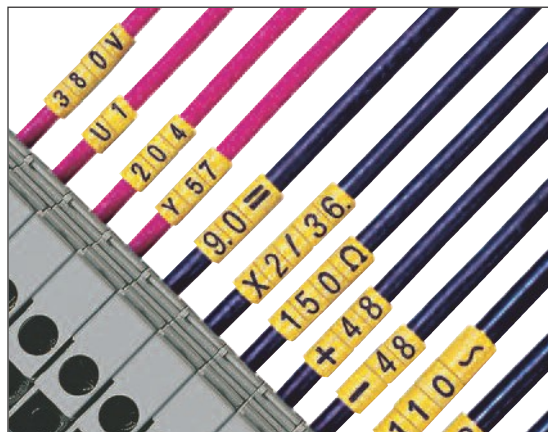

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0352	0xxx	004	xxxx

HT-0 emballage détail

B	035200011004B
----------	---------------

détail article	emballage détail ⁽¹⁾		emballage industriel ⁽¹⁾		pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm
	code article	pcs	code article	pcs			
HT-0	0352 0011 004 ***	100	0352 0001 004 ***	1000	1,2 ... 2	3,8	1,8
HT-1	0352 0012 004 ***	100	0352 0002 004 ***	1000	2 ... 3,5	3,8 ... 5,5	2,6
HT-1bis ⁽²⁾	0352 0017 004 ***	100	0352 0007 004 ***	1000	2,5 ... 3,5	3,8 ... 5,5	2,6
HT-2	0352 0013 004 ***	100	0352 0003 004 ***	1000	3 ... 5,5	3,8 ... 5,5	2,6
HT-3	0352 0014 004 ***	100	0352 0004 004 ***	500	5 ... 8	4,9 ... 6,5	3,7
HT-4	0352 0015 004 ***	100	0352 0005 004 ***	500	7,5 ... 11	4,9 ... 6,5	3,7
HT-5	0352 0016 004 ***	100	0352 0006 004 ***	500	10 ... 14	6 ... 7,9	6,3

⁽¹⁾ l'emballage s'entend par type et repère

⁽²⁾ à parois renforcées

code repères	A	0352 0*** 004 A	N	0352 0*** 004 N	0	0352 0*** 004 0	+	0352 0*** 004 +
	B	0352 0*** 004 B	O	0352 0*** 004 O	1	0352 0*** 004 1	—	0352 0*** 004 -
	C	0352 0*** 004 C	P	0352 0*** 004 P	2	0352 0*** 004 2	■	0352 0*** 004 .
	D	0352 0*** 004 D	Q	0352 0*** 004 Q	3	0352 0*** 004 3	⏏	0352 0*** 004 TER
	E	0352 0*** 004 E	R	0352 0*** 004 R	4	0352 0*** 004 4	Autres symboles sur demande.	
	F	0352 0*** 004 F	S	0352 0*** 004 S	5	0352 0*** 004 5		
	G	0352 0*** 004 G	T	0352 0*** 004 T	6.	0352 0*** 004 6		
	H	0352 0*** 004 H	U	0352 0*** 004 U	7	0352 0*** 004 7		
	I	0352 0*** 004 I	V	0352 0*** 004 V	8	0352 0*** 004 8		
	J	0352 0*** 004 J	W	0352 0*** 004 W	9.	0352 0*** 004 9		
	K	0352 0*** 004 K	X	0352 0*** 004 X				
	L	0352 0*** 004 L	Y	0352 0*** 004 Y				
	M	0352 0*** 004 M	Z	0352 0*** 004 Z				

D1/0



Bagues-repères HELAVIA® LASER-ONE
pré-découpées



HELAVIA LASER-ONE

Matière : polychloroprène
Coloris standard : jaune
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Dureté Shore A : 40 ±5
Résistance
à la lumière : bonne
à l'ozone : bonne
à l'essence : bonne
au déchirement : bonne
Tenue au feu : V0 UL94
Rigidité diélectrique : > 13 kV/mm
Spécification : gravé LASER sur 1 face

Applications : les bagues-repères LASER-ONE permettent un repérage de câbles avant connexion. L'identification est propre, indélébile et inaltérable.



Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0332	0001	004	***

HLO-1 **F** 03320001002004F

détail
article

type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	pcs ⁽¹⁾
HLO-0	0332 0001 004 ***	1,2 ... 2	4	1,5	100
HLO-1	0332 0002 004 ***	2 ... 3,5	4	2	100
HLO-1bis ⁽²⁾	0332 0007 004 ***	2,5 ... 3,5	5	2,1	100
HLO-2	0332 0003 004 ***	3 ... 5,5	5	2,3	100

⁽¹⁾ l'emballage s'entend par type et repère ⁽²⁾ à parois renforcées

code
repères

A 0332 0*** 004 A	N 0332 0*** 004 N	0 0332 0*** 004 0	+ 0332 0*** 004 +
B 0332 0*** 004 B	O 0332 0*** 004 O	1 0332 0*** 004 1	- 0332 0*** 004 -
C 0332 0*** 004 C	P 0332 0*** 004 P	2 0332 0*** 004 2	. 0332 0*** 004 .
D 0332 0*** 004 D	Q 0332 0*** 004 Q	3 0332 0*** 004 3	⏚ 0332 0*** 004 TER
E 0332 0*** 004 E	R 0332 0*** 004 R	4 0332 0*** 004 4	
F 0332 0*** 004 F	S 0332 0*** 004 S	5 0332 0*** 004 5	
G 0332 0*** 004 G	T 0332 0*** 004 T	6 0332 0*** 004 6	
H 0332 0*** 004 H	U 0332 0*** 004 U	7 0332 0*** 004 7	
I 0332 0*** 004 I	V 0332 0*** 004 V	8 0332 0*** 004 8	
J 0332 0*** 004 J	W 0332 0*** 004 W	9. 0332 0*** 004 9	
K 0332 0*** 004 K	X 0332 0*** 004 X		
L 0332 0*** 004 L	Y 0332 0*** 004 Y		
M 0332 0*** 004 M	Z 0332 0*** 004 Z		


Autres symboles
sur demande.



HELAVIA-RELIEF

Matière :	polychloroprène
Coloris standard :	jaune
Températures d'utilisation :	-40 à +90°C
Dureté Shore A :	30 +/-5
Résistance	
à la lumière :	bonne
à l'ozone :	bonne
au déchirement :	bonne
Rigidité diélectrique :	> 13 kV/mm
Tenue au feu :	HB UL94 - FMVSS302
Spécifications :	repères moulés en relief sur 1 face - colorés en noir

Applications : les bagues-repères HELAVIA-RELIEF sont caractérisées par un repère en relief. Même en cas de forte souillure (poussières, encres, peintures, ...), la lisibilité des repères est maintenue.



Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0251	0001	004	***

HR-1

C

02510001004***

détail article

type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	pces
HR-1	0251 0001 004 ***	2 ... 3,5	3	3	100
HR-2	0251 0002 004 ***	3 ... 6	4	3,8	100
HR-3	0251 0003 004 ***	6 ... 8,5	5	5,5	100
HR-4	0251 0004 004 ***	8,5 ... 10,5	6	6,5	100
HR-5	0251 0005 004 ***	10,5 ... 14	8	9	100

code repères

A 0251 0*** 004 A	N 0251 0*** 004 N	0 0251 0*** 004 0	+ 0251 0*** 004 +
B 0251 0*** 004 B	O 0251 0*** 004 O	1 0251 0*** 004 1	- 0251 0*** 004 -
C 0251 0*** 004 C	P 0251 0*** 004 P	2 0251 0*** 004 2	
D 0251 0*** 004 D	Q 0251 0*** 004 Q	3 0251 0*** 004 3	
E 0251 0*** 004 E	R 0251 0*** 004 R	4 0251 0*** 004 4	
F 0251 0*** 004 F	S 0251 0*** 004 S	5 0251 0*** 004 5	
G 0251 0*** 004 G	T 0251 0*** 004 T	6 0251 0*** 004 6	
H 0251 0*** 004 H	U 0251 0*** 004 U	7 0251 0*** 004 7	
I 0251 0*** 004 I	V 0251 0*** 004 V	8 0251 0*** 004 8	
J 0251 0*** 004 J	W 0251 0*** 004 W	9 0251 0*** 004 9	
K 0251 0*** 004 K	X 0251 0*** 004 X		
L 0251 0*** 004 L	Y 0251 0*** 004 Y		
M 0251 0*** 004 M	Z 0251 0*** 004 Z		

D1/0



Bagues-repères SILAVIA-TWIN pré-découpées




SILAVIA-TWIN



SILAVIA-TWIN

Matière : silicone
Coloris standard : jaune
Températures d'utilisation : -80 à +200°C
Dureté Shore A : 40 ±5
Rigidité diélectrique : 18 kV/mm
Résistance à la lumière : bonne
à l'ozone : excellente
Impression : coloris noir sur 1 ou 2 faces, protégée par une pellicule.

Applications : les bagues permettent un repérage esthétique peu encombrant (paroi fine) qui, grâce à son élasticité épouse la forme du conducteur et se fixe solidairement au câble.

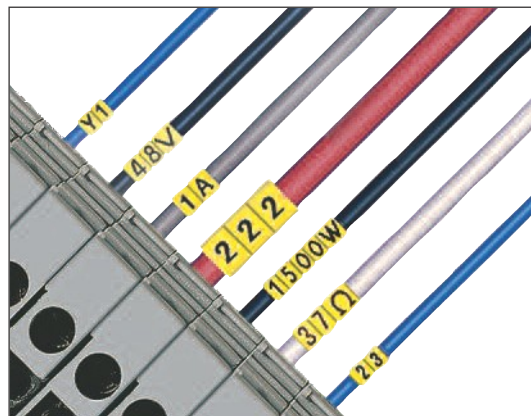

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0364	0xxx	004	xxxx

ST-5



03640001004006004TER

détail article

type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	pces
ST- 0	0364 0001 004 ***	1,3 ... 2	3,9	1,8	100
ST- 1	0364 0002 004 ***	1,8 ... 3	3,9 ... 5,7	2,6	100
ST- 2	0364 0003 004 ***	3 ... 5	3,9 ... 5,7	2,6	100
ST- 3	0364 0004 004 ***	5 ... 7,5	4,9 ... 6,5	3,7	100
ST- 4	0364 0005 004 ***	7,5 ... 10	4,9 ... 6,5	3,7	100
ST- 5	0364 0006 004 ***	10 ... 13	6 ... 7,9	6,3	100

code repères

A 0364 0*** 004 A	N 0364 0*** 004 N	0 0364 0*** 004 0	+ 0364 0*** 004 +
B 0364 0*** 004 B	O 0364 0*** 004 O	1 0364 0*** 004 1	- 0364 0*** 004 -
C 0364 0*** 004 C	P 0364 0*** 004 P	2 0364 0*** 004 2	. 0364 0*** 004 .
D 0364 0*** 004 D	Q 0364 0*** 004 Q	3 0364 0*** 004 3	⏚ 0364 0*** 004 TER
E 0364 0*** 004 E	R 0364 0*** 004 R	4 0364 0*** 004 4	
F 0364 0*** 004 F	S 0364 0*** 004 S	5 0364 0*** 004 5	
G 0364 0*** 004 G	T 0364 0*** 004 T	6 0364 0*** 004 6	
H 0364 0*** 004 H	U 0364 0*** 004 U	7 0364 0*** 004 7	
I 0364 0*** 004 I	V 0364 0*** 004 V	8 0364 0*** 004 8	
J 0364 0*** 004 J	W 0364 0*** 004 W	9 0364 0*** 004 9	
K 0364 0*** 004 K	X 0364 0*** 004 X		
L 0364 0*** 004 L	Y 0364 0*** 004 Y		
M 0364 0*** 004 M	Z 0364 0*** 004 Z		

Autres symboles
sur demande.

D1/0



Bagues-repères SILAVIA LASER-ONE
pré-découpées



SILAVIA
LASER-ONE



SILAVIA LASER-ONE


Matière :	silicone
Coloris standard :	jaune
Températures d'utilisation :	-80 à +200°C
Dureté Shore A :	40 ±5
Rigidité diélectrique :	18 kV/mm
Résistance à la lumière :	bonne
Résistance à l'ozone :	excellente
Spécifications :	gravé laser sur 1 face

Application : les bagues-repères SILAVIA LASER-ONE permettent un repérage de câbles avant connexion, dans des environnements en températures extrêmes ou pour des applications en extérieur. L'identification est propre, indélébile et inaltérable.




Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0334	0001	004	***
0334	0002	004	***
0334	0003	004	***


SLO-2  033400010040030040TER

détail
article

type	code article	pour fils Ø (mm)	largeur des bagues mm	hauteur de l'impression mm	 pces ⁽¹⁾
SLO-0	0334 0001 004 ***	1,3 ... 2	4	1,5	100
SLO-1	0334 0002 004 ***	1,8 ... 3	4	2	100
SLO-2	0334 0003 004 ***	3 ... 5	5	2,3	100

⁽¹⁾ l'emballage s'entend par type et repère

code
repères

A	0334 0*** 004 A	N	0334 0*** 004 N	0	0334 0*** 004 0	+	0334 0*** 004 +
B	0334 0*** 004 B	O	0334 0*** 004 O	1	0334 0*** 004 1	-	0334 0*** 004 -
C	0334 0*** 004 C	P	0334 0*** 004 P	2	0334 0*** 004 2	.	0334 0*** 004 .
D	0334 0*** 004 D	Q	0334 0*** 004 Q	3	0334 0*** 004 3		0334 0*** 004 TER
E	0334 0*** 004 E	R	0334 0*** 004 R	4	0334 0*** 004 4		
F	0334 0*** 004 F	S	0334 0*** 004 S	5	0334 0*** 004 5		
G	0334 0*** 004 G	T	0334 0*** 004 T	6	0334 0*** 004 6		
H	0334 0*** 004 H	U	0334 0*** 004 U	7	0334 0*** 004 7		
I	0334 0*** 004 I	V	0334 0*** 004 V	8	0334 0*** 004 8		
J	0334 0*** 004 J	W	0334 0*** 004 W	9	0334 0*** 004 9		
K	0334 0*** 004 K	X	0334 0*** 004 X				
L	0334 0*** 004 L	Y	0334 0*** 004 Y				
M	0334 0*** 004 M	Z	0334 0*** 004 Z				

Autres symboles
sur demande.

